

ADIPLAST


Aditivo reductor de agua

USOS:

El **ADIPLAST** es un plastificante que le concede al concreto formulado la plasticidad necesaria para un adecuado asentamiento, reduciendo hasta en un 25% la cantidad de agua, y en consecuencia aumentar la resistencia.


CUALIDADES:

- No es tóxico
- No tiene efecto sobre el fraguado
- No promueve la corrosión de los refuerzos
- Reduce la cantidad de agua hasta un 25%
- Mantiene buena estabilidad térmica hasta 150°C
- No afecta el calor de hidratación
- No promueve el crecimiento de microorganismos.

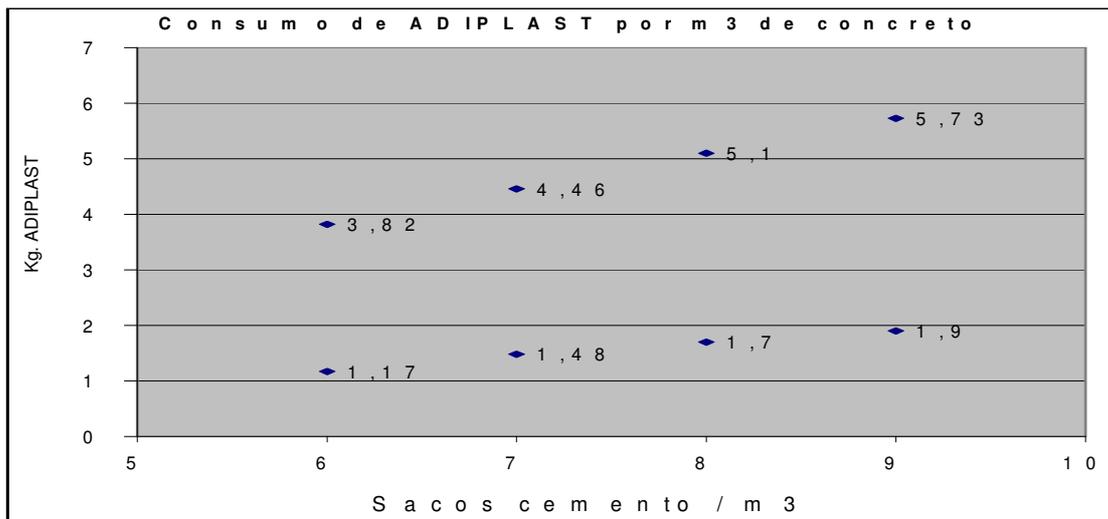

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Galón de (4 Kg) Cubeta de (20 Kg) Tanque de 212 (Kg)
ALMACENAJE	6 meses en envases originales, en sitio fresco y seco.
ESTADO FÍSICO	Líquido
COLOR	Marrón
DENSIDAD	1,05 Kg. / Lt.
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	0,5 a 1,5% sobre el peso del cemento. Entre 200 cc y 600 cc de producto
DURACIÓN DEL EFECTO PLASTIFICANTE	30 min. aprox.
TIEMPO MÍNIMO DE MEZCLA	4 min. después de añadido el ADIPLAST, bajo constante mezcla

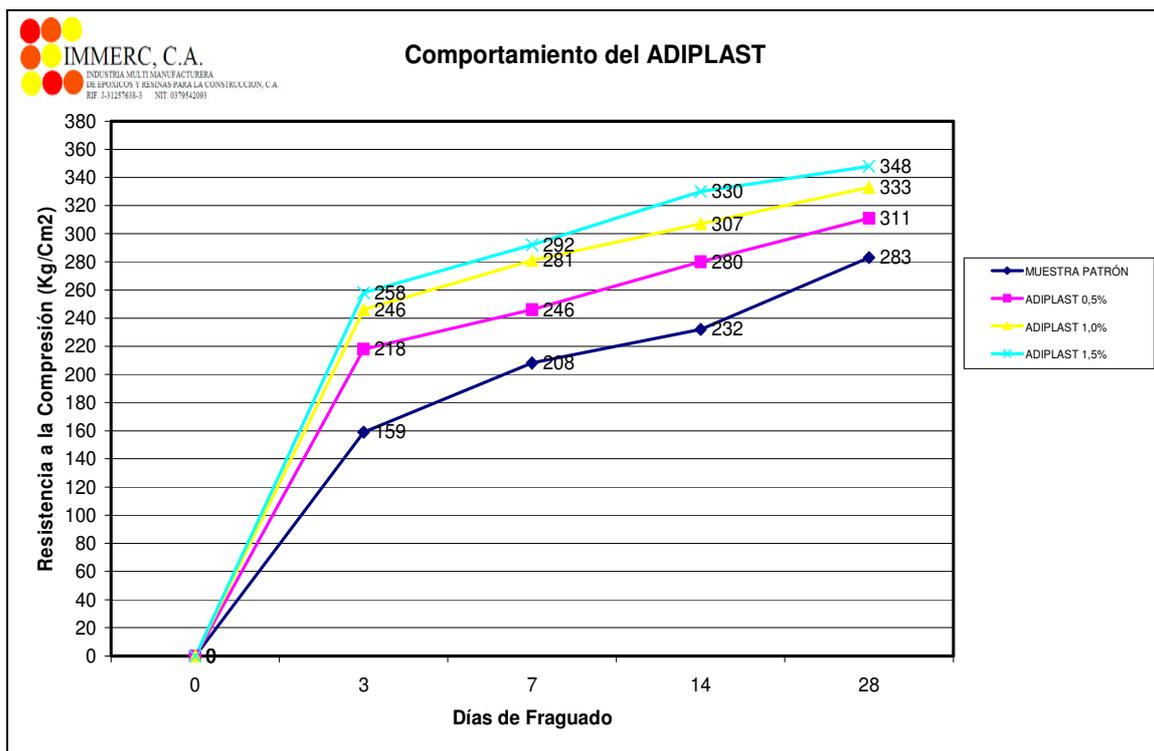

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico.

Notas particulares del constructor / aplicador
